KUNSTSTOFF-FENSTER

FÜR DURCHBLICKER // ENERGIESPARER //
UND QUALITÄTSBEWUSSTE

NEUBAU // SANIERUNG // MODERNISIERUNG // RENOVIERUNG

SCHÖNE AUSSICHTEN KUNSTSTOFF-FENSTER VON HEINZMANN!

Fenster prägen nicht nur die Außenfassade eines Hauses, sondern bestimmen auch die Ästhetik und Wertigkeit eines Raumes.

Aufgrund ihrer hohen Funktionalität und nahezu unbegrenzter Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Form und Farbe werden Kunststoff-Fenster immer beliebter. Ob Neubau, Altbau, Sanierung oder Renovierung – Kunststoff-Fenster von HEINZMANN sind zeitlos schön und harmonieren mit den unterschiedlichsten Architekturstilen. Gleichzeitig sind sie äußerst stabil, witterungsbeständig und pflegeleicht.

Mit ihren hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten steigern Kunststoff-Fenster nicht nur den Wohnkomfort, sondern sie helfen auch, wertvolle Heizenergie zu sparen und so das Klima zu schonen. Ein weiteres Plus für die Umwelt: Der Kunststoff ist vollständig recyclingfähig und erreicht eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr.

Seit über 40 Jahren produziert die Unternehmensgruppe HEINZMANN hochwertige Kunststoff-Fenster. Ob Neubau, Modernisierung oder Renovierung – mit maßgeschneiderten Produkten und einem breiten Angebot an Zubehör bietet HEINZMANN im Kunststoff-Fensterbereich eine ausgereifte und zuverlässige Produktpalette made in Germany.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

ENERGIE SPAREN

Die durchdachte Mehrkammertechnik unserer Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert. Das senkt den Energieverbrauch und damit auch die Heizkosten.

WOHNKLIMA

Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften unserer Profile sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur und damit für ein behagliches Wohnklima. Zusätzlich lassen zuverlässige Dichtungen Zugluft und Kälte keine Chance.

SCHALLDÄMMUNG

Lärm mindert den Wohnkomfort und kann sogar zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen. Schon in der Standardausführung schützen HEINZMANN Fenster vor Lärm und lassen sich darüber hinaus bis zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.

SICHERHEIT

Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich HEINZMANN Fenster nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.

WERTE MIT ZUKUNFT

Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie mit neuen HEINZMANN Fenstern. Aufgrund ihrer besonders glatten Oberfläche bleiben sie viele Jahre schön. Kunststoff-Fenster müssen nie gestrichen werden und lassen sich einfach und schnell reinigen.

FARBENSPEKTRUM

Farbige Fenster setzen gestalterische Akzente. Mit über 50 Farben und Holzdekoren bietet HEINZMANN individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp.

LEISTUNGSFÄHIGE HEINZMANN KUNSTSTOFF-FENSTER!

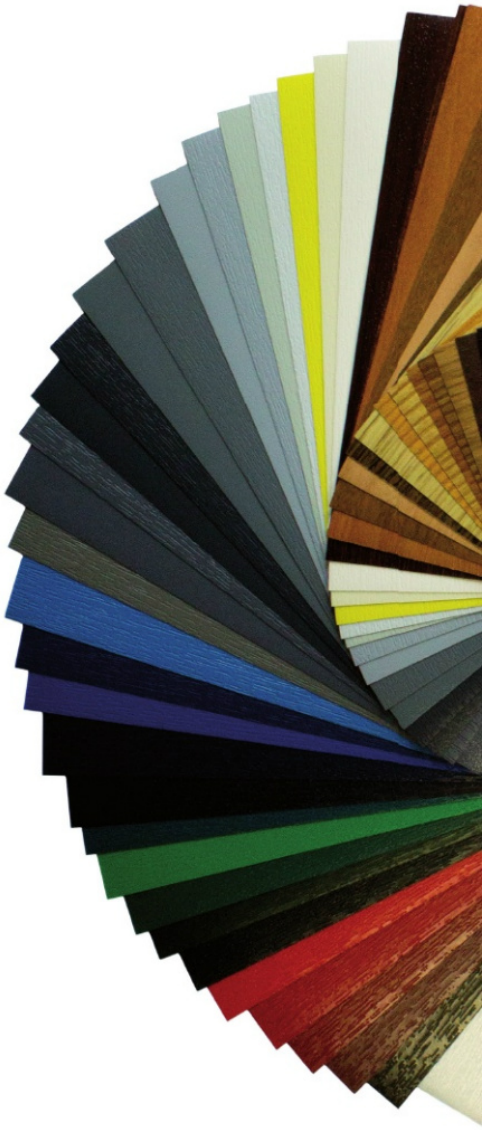

CLASSIC 70 AD

2-FACH VERGLASUNG

IDEAL ZUR MODERNISIERUNG UND RENOVIERUNG VON ALTBAUTEN!

- **A** Höchste Qualität: Klasse A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils 0,2mm)
- **B** Leicht abgerundete Konturen
- **C** Hohe Wärmedämmwerte von bis zu U_w = 0,76 W/(m²K)* sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar
- **D** Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz; das Anschlagdichtungs-System mit zwei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab
- **E** Verzinkte Metallverstärkungen sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion
- **F** 5-Kammer-Profil mit 70 mm Basis-Bautiefe nutzt optimal die isolierende Wirkung von Luft

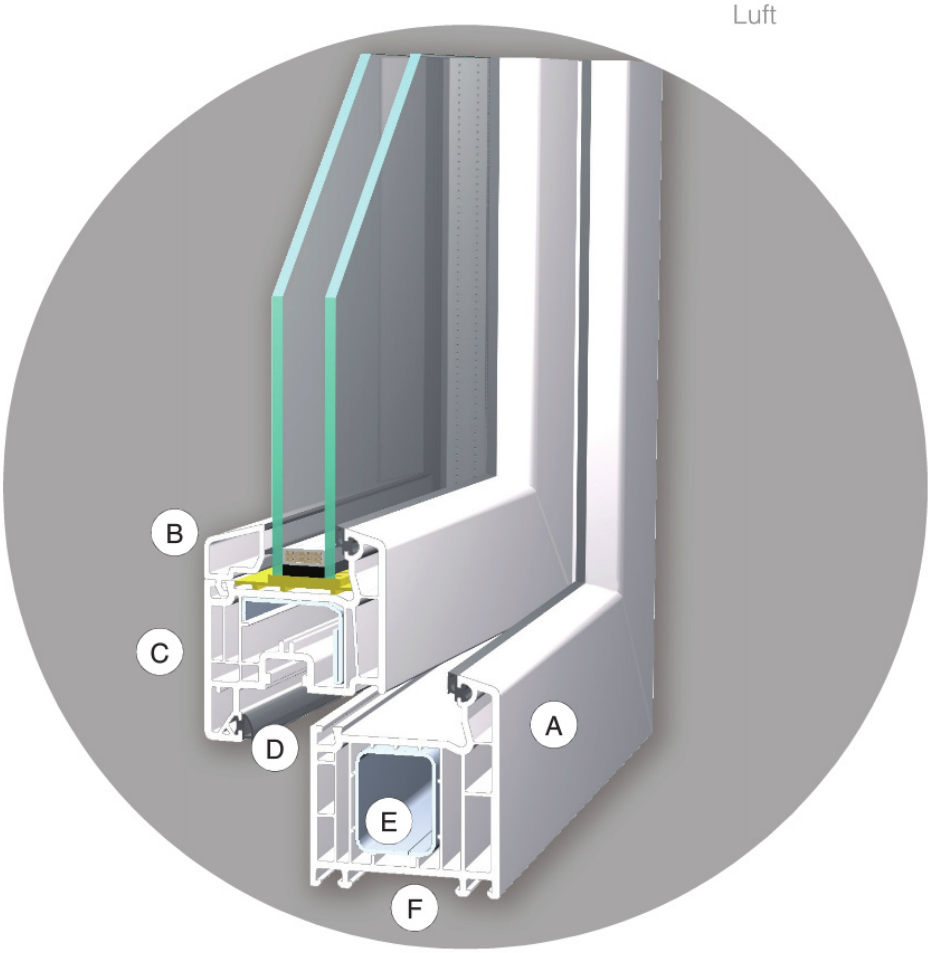

* mit Verglasung U_g = 0,4 W/(m²K) und ψ_g = 0,035 W/(mK)

CLASSIC 82 MD

3-FACH VERGLASUNG

IDEAL FÜR NEUBAUTEN UND HOCHWERTIG ENERGETISCHE SANIERUNGEN!

- **A** Höchste Qualität: Klasse A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils 0,2 mm)
- **B** 82 mm Basis Bautiefe – ideal für effektive Wärmedämmung, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **C** Hochdämmende Mehrkammer-Geometrie für höchste Energieeffizienz und beste U_w-Wärmedämmwerte von bis zu 0,69 W/(m²K)*
- **D** Drei Dichtungsebenen für hervorragende Winddichtigkeit, besten Schlagregenschutz sowie hohen Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
- **E** Der besonders tiefe Glaseinstand mit 28 mm Glasfalzhöhe für einen optimalen Isothermenverlauf verhindert u.a. die Bildung von unerwünschtem Kondensat auf der Innenseite
- **F** Großdimsensionierte, perfekt eingepasste Stahlarmierungen tragen wesentlich zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität bei und sorgen so für langjährige Funktionssicherheit und starke Einbruchshemmung
- **G** Das klassische Design mit eleganten Formen, leicht abgerundeten Kanten und schmalen Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein

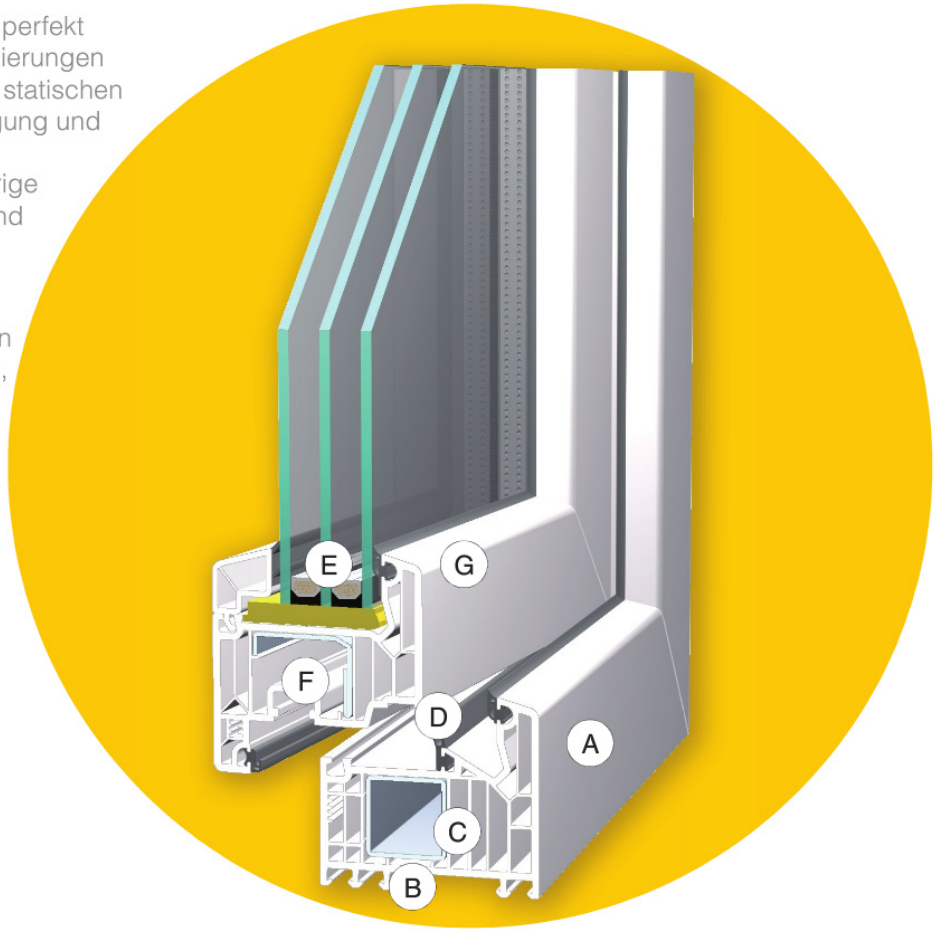

* mit Verglasung U_g = 0,4 W/(m²K) und ψ_g = 0,035 W/(mK)

CLASSIC 70 AD

2-FACH VERGLASUNG

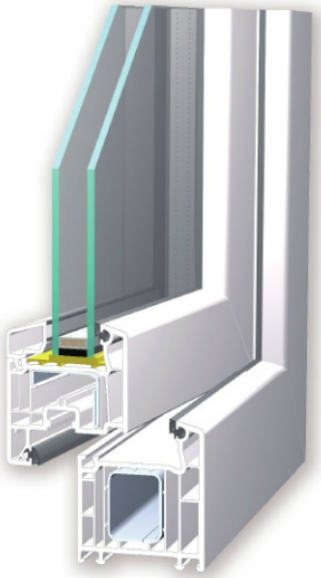

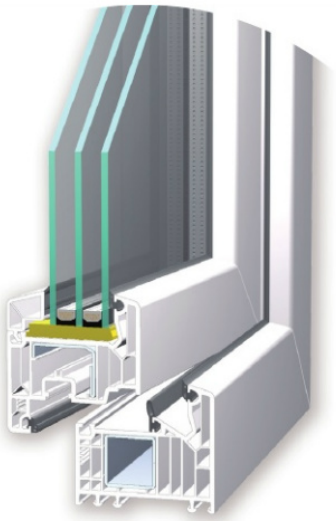

CLASSIC 82 MD

3-FACH VERGLASUNG

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von

Metallbauteile
Schibler AG

MADE IN GERMANY

UNSERE // KUNSTSTOFF // HAUSTÜREN SONDERAKTION 2020.

Heinzmann®

Garantiert beste Aussichten

Wählen Sie zwischen 6 KUNSTSTOFF AKTIONSTÜREN mit EINSATZFÜLLUNG

MIT EINSATZFÜLLUNG

U_d-WERTE BIS
1,1 W/(m²K)

Türfüllung	Kunststoff
Stärke	31 mm
Profilsystem	Classic 82 AD
Griff	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Maximalmaß**
  1.150 x 2.240 mm
- **Wärmedämmung**
  durch Mehrkammer-System
- **Bautiefe**
  82 mm
- **2-fach Verglasung („mit warmem Randverbund“) in Türfüllungen und Seitenteilen**
- **Farbe VEKA-Weiß innen und außen**
  - » Beidseitig foliert gegen Aufpreis: Eine der 3 Trendfarben innen und außen
  - » Einseitig außen foliert gegen Aufpreis: Eine der 3 Trendfarben auf der Außenseite, innen weiß
- **Applikationen und Lisenen in Edelstahloptik**
  Auf der Außenseite

  Nuten
  Auf der Außenseite

- **Hohe Wärmedämmung**
  Mit Einsatzfüllung: KfW-förderfähige U_d-Werte von 1,15 - 1,23 W/(m²K)
  www.kfw.de
- **Premiumqualität „Made in Germany“**
- **Hohe Qualität**

...in 3 trendstarken FARBEN und SATINATO-Verglasung...

VERGLASUNG

2-fach Wärmeschutz-verglasung

- Satinato weiß oder Sandstrahl-glas mit klaren Streifen außen
- Klarglas plan innen

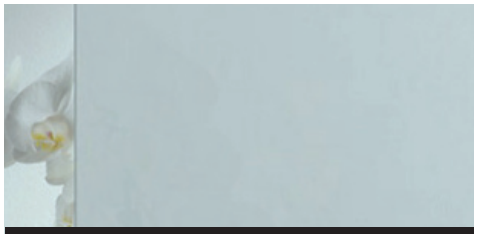

Satinato weiß

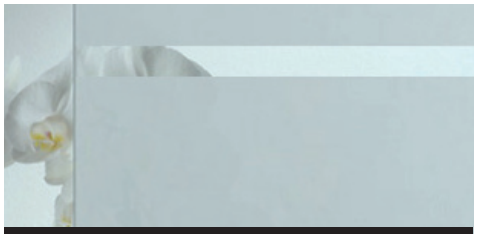

Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim)

FARBEN

Weiß

Basaltgrau Struktur



Anthrazitgrau Struktur



Anthrazitgrau Seidenglatt

Golden Oak Struktur

Abbildung: Anthrazitgrau

Zeilitzheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550933	82 mm

Abbildung: Golden Oak

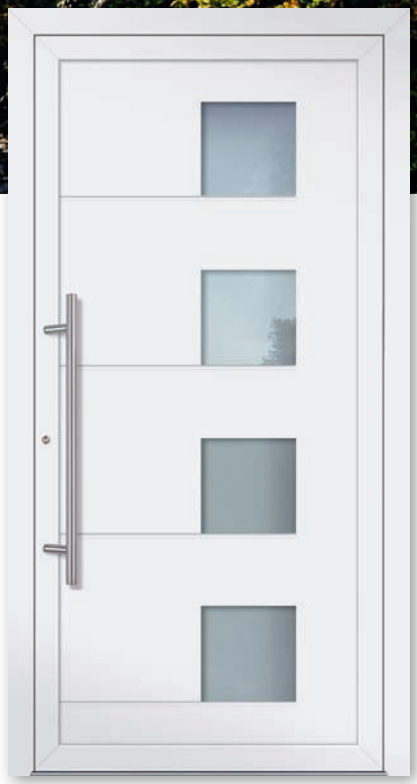

Lindelbach

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550929	82 mm

Abbildung: Basaltgrau

Rottendorf

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550931	82 mm

Abbildung: Anthrazitgrau

Gerbrunn

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß
- Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550930	82 mm

Abbildung: Basaltgrau

Theilheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550928	82 mm

Abbildung: Ausführung mit Seitenteil gegen Aufpreis

Obernbreit

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Geschlossene Füllung
- Lisenen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550932	82 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.

Profilsystem Classic 82 AD

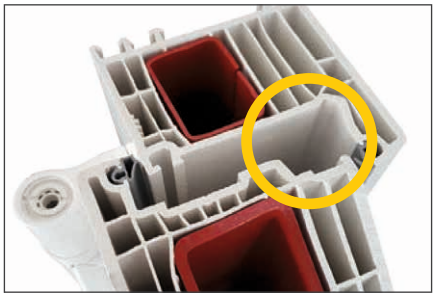

Wandungsstärke bis 3,5 mm
für optimale Stabilität

Dreifachverriegelung mit Schwenkhaken und Riegel

3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels.
Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.

Patentierte Eckschweißverbinder erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Flügels

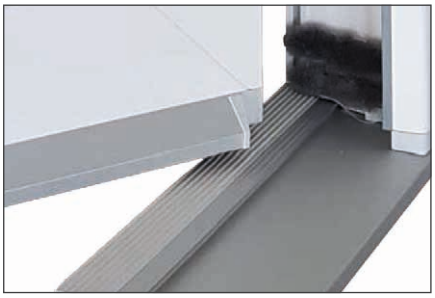

Wetterschenkel seitlich verschlossen
Bodenschwelle thermisch getrennt

Ovale Rosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)

Standardprofilzylinder
40/60 mm mit 5 Schlüsseln

Innendrücker auf Langschild aus Edelstahl

HANDWERKSQUALITÄT
MADE IN GERMANY

SEITENTEILE in verschiedenen Breiten *(gegen Aufpreis)*

2-fach Verglasung

Satinato oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) außen/ Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Klarglasstreifen möglich.

Seitenteil schmal
Maße bis 600 x 2240 mm

Seitenteil breit
Maße bis 1000 x 2240 mm

Vorsatzzarge
Kunststoffhaustüren mit Seitenteil werden grundsätzlich aus Stabilitätsgründen mit einer Verstärkungszarge gefertigt.

FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS *(gegen Aufpreis)*

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Einfache Zugangsverwaltung
- Fingerscanner mit Bluetooth
- Für rund 10 Millionen Zutritte und Temperaturbereiche von -25 ° bis + 70°C gerüstet

... und viele weitere Vorteile!

MADE IN GERMANY

UNSERE // ALUMINIUM // HAUSTÜREN SONDERAKTION 2020.

NEU IN DER AKTION
SICHERHEITSGLAS BEIDSEITIG
P4A 10 mm außen - **VSG** 6 mm innen

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

10%
KFW
FÖRDERFÄHIG

Heinzmann®
Garantiert beste Aussichten

Wählen Sie zwischen 6 ALUMINIUM AKTIONSTÜREN mit EINSATZFÜLLUNG oder BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

MIT EINSATZFÜLLUNG

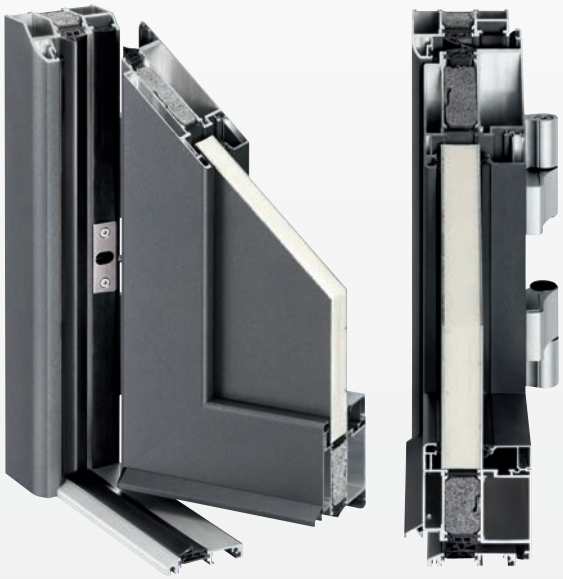

U_d-WERTE BIS
1,15 W/(m²K)

Türfüllung	Aluminium
Stärke	42 mm
Profilsystem	Abgerundet
Griff	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

MIT BEIDSEITIGER AUFSATZ-FÜLLUNG

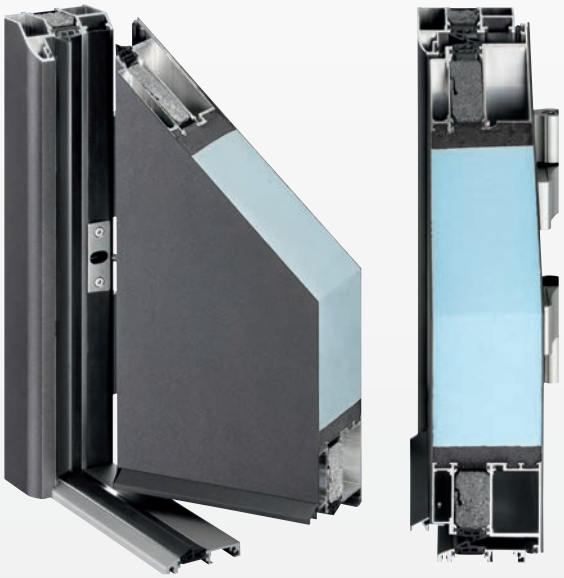

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)

Türfüllung	Aluminium
Stärke	94 mm
Profilsystem	Abgerundet
Griff	1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf der Füllung montiert

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß **DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2** und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige **10 mm starke P4A Verbundsicherheitsverglasung** und auf der Innenseite über ein **6 mm starkes VSG Sicherheitsglas**. Die Polizei empfiehlt bei Haus- und Wohnungstüren die Widerstandsklasse RC 2.

...in 7 trendstarken RAL- FARBEN und SATINATO-Verglasung...

VERGLASUNG

Satinato weiß

Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim)

3-fach Wärmeschutz-verglasung

- P4A / WSG 10 mm außen
- VSG 6 mm innen

TRENDFARBEN



RAL 9016 Verkehrsweiß Feinstruktur



RAL 9006 Weißaluminium Feinstruktur



RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur



DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



RAL 8077 Braun Feinstruktur



RAL 3005 Weinrot Feinstruktur

- **Geprüfte Einbruchsicherheit nach DIN EN 1627 – RC 2 bis zu 10% KfW-förderfähig**
  Sicherheitsglas beidseitig
- **Hohe Wärmedämmung**
  Mit Einsatzfüllung: KfW-förderfähige U_d-Werte von 1,15 - 1,23 W/(m²K)
  Mit beidseitiger Aufsatzfüllung: Passivhaus taugliche U_d-Werte von bis zu 0,71 W/(m²K)
- **Premiumqualität „Made in Germany“**
- **Hohe Qualität — Niedriger Preis**

www.kfw.de/einbruchschutz I www.kfw.de

Abbildung: RAL 7016; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Zeilitzheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555285	90 mm

Abbildung: RAL 9007; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

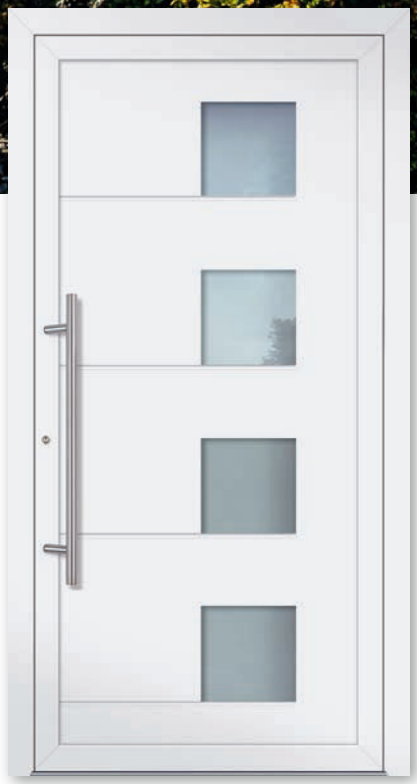

Lindelbach

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555289	90 mm

Abbildung: RAL 3005; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Rottendorf

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555287	90 mm

Abbildung: RAL 8077; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Gerbrunn

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555290	90 mm

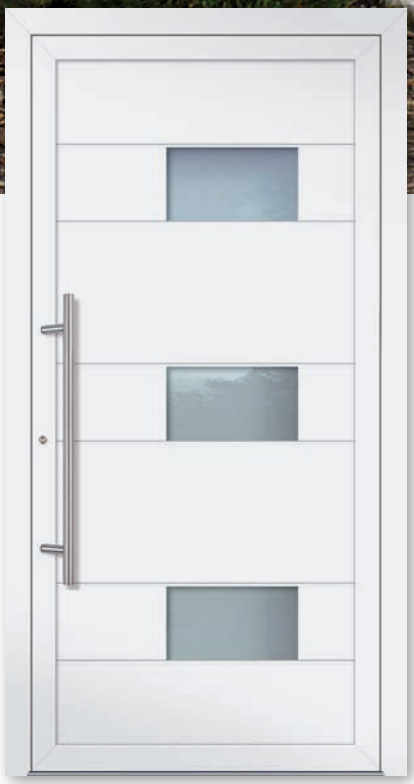

Abbildung: RAL 9006; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Theilheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555288	90 mm

Abbildung: DB 703; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen; Seitenteil gegen Aufpreis

Obernbreit

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Lisenen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555286	90 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

Profilsystem abgerundet

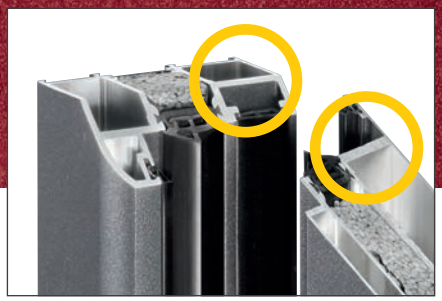

Wandungsstärke bis 3 mm
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

Verdeckt liegende Montagenut

Dreifachverriegelung mit massiven Schwenkriegeln auf der Verschlussseite für optimalen Einbruchschutz

3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.

Stabile Eckverbindungen

2 Aushebesicherungen im oberen und unteren Bereich

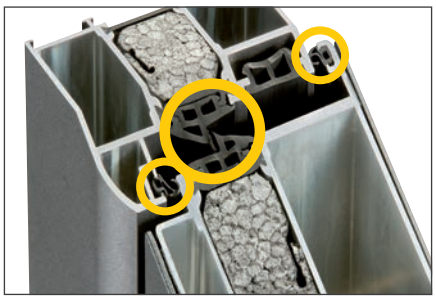

3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

Wetterschenkel seitlich verschlossen
Bodenschwelle thermisch getrennt

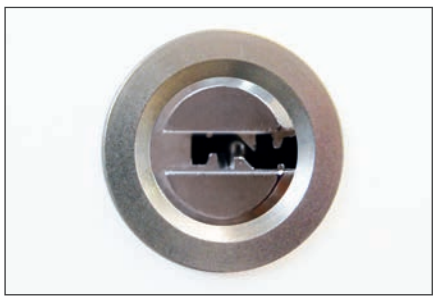

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

Standardprofilzylinder
40/60 mm mit 5 Schlüsseln

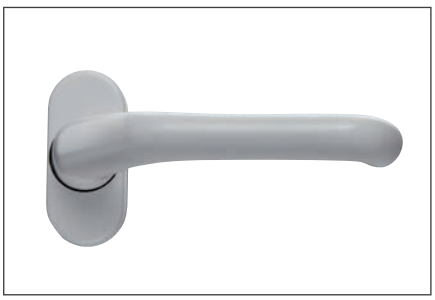

Aluminiumdrücker

HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Maximalmaß**
  1.150 x 2.240 mm
- **3-fach Verglasung („mit warmem Randverbund“) in Türfüllungen und Seitenteilen**

  Bei Einsatzfüllungen:
  U_g Füllungsverglasung 0,8 / U_g Seitenteilverglasung 0,6

  Bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:
  U_g Füllungsverglasung 0,5 / U_g Seitenteilverglasung 0,6
- **Bautiefe**
  90 mm
- **Türen in den 7 Trendfarben wahlweise:**
  » beidseitig oder
  » einseitig außen, innen weiß RAL 9016
  zum gleichen Preis
- **Applikationen und Lisenen in Edelstahloptik**
  Auf der Außenseite

SEITENTEILE in verschiedenen Breiten *(gegen Aufpreis)*

3-fach Verglasung
P4A/WSG Klarglas außen / Satinato oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.
Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Seitenteil schmal
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Seitenteil breit
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

FINGERSCANNER MIT MOTOR-SCHLOSS *(gegen Aufpreis)*

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- einfache Zugangsverwaltung
- Nicht manipulierbares System
- Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken
- inkl. Motorschloss mit Mehr fachverriegelung

... und viele weitere Vorteile!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NEBENEINGANGSTÜREN COLORPLUS
IN HANDWERKSQUALITÄT

Heinzmann®

Garantiert beste Aussichten

SICHERHEIT // STABILITÄT // SCHLICHTE ELEGANZ

HOCHWERTIGE NEBENEINGANGSTÜREN VON HEINZMANN!

Sicherheit und Einbruchsschutz sollten auch bei Nebeneingangstüren nicht vernachlässigt werden. Die HEINZMANN-Nebeneingangstüren sind bezüglich Stabiliät und Beschlagstechnik Standardhaustüren gleichzusetzen.
Es gibt sie in fünf unterschiedlichen Designs und vier verschiedenen Farben.

HOHE STABILITÄT UND WÄRMEDÄMMUNG

– Kunststoff-Mehrkammerprofile
– Bautiefe 70 mm

HERVORRAGENDER EINBRUCHSCHUTZ

– Dreifachverriegelung
– drei zweiteilige Türbänder

SONDERMODELLAUSFÜHRUNG

– Rahmen- und Flügelfarbe weiß bzw. farbig
– Sandstrahlglas wie abgebildet
– Kombinierte Neubau-/ Altbauschwelle
– Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
– Edelstahldrücker-Garnitur

MASSANFERTIGUNG

– Abmessungen
  min. 950 x 1950 mm
  max. 1150 x 2240 mm

550210 weiß

550211 weiß

550212 weiß

550213 weiß

550214 weiß

anthrazitgrau

basaltgrau

golden oak

WWW.HEINZMANN.EU I INFO@HEINZMANN.EU

Metallbauteile
Schibler AG



Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von

UNSERE GARAGENTORE
FÜR NEUBAU // NACHRÜSTUNG
UND MODERNISIERUNG

Heinzmann®
Garantiert beste Aussichten

SOLIDE TECHNIK // ZEITLOSES DESIGN // HOHE STABILITÄT

EIN GARAGENTOR VON HEINZMANN
HÄLT EIN LEBEN LANG

Alle HEINZMANN-Tore werden mit modernster Antriebstechnik ausgestattet. Die bequemste und komfortabelste Art, ein Tor zu bedienen ist eine Funkfernsteuerung mit Handsender. Unabhängig vom Wetter kommen Sie trockenen Fußes in Ihre Garage oder Halle.

Unsere Tore sind generell aus hochwertigem Aluminium gefertigt und deshalb korrosionsbeständig und wartungsarm. Sie bieten lange Freude an der Investition.

INDIVIDUALITÄT WILLKOMMEN!

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch viele Farbmöglichkeiten der Torpanzer.

SICHERHEIT GEHT VOR

Aktueller Stand der Technik und neueste EU-Sicherheitsanforderungen sind bei HEINZMANN-Toren eine Selbstverständlichkeit. Diese sollen dazu beitragen, Quetschungen und Verletzungen durch Einklemmungen zu vermeiden. Die optionale Notfallbedienung ermöglicht es, auch bei Stromausfall oder technischem Defekt, das Tor zu öffnen oder zu schließen.

TECHNIK, DIE ALLE WÜNSCHE ERFÜLLT

VORTEILE UNSERER TORE

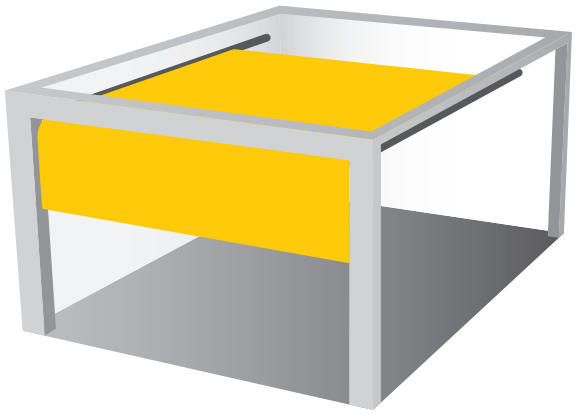

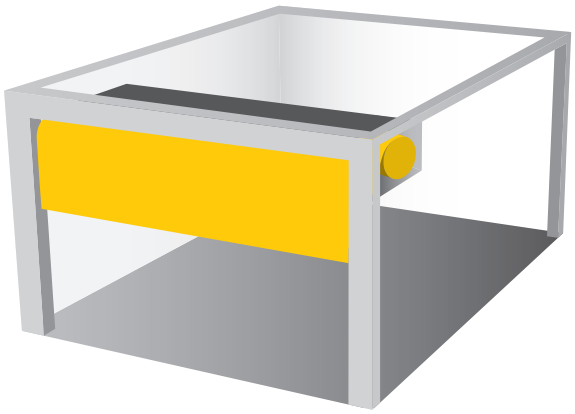

DECKENLAUFTORE

- Minimaler Platzbedarf, nur 6 cm zwischen Garagendecke und horizontaler Garagentorschiene
- Montagefreundliches Deckenlauftor durch zweiteilige Führungsschienen
- Automatische Hinderniserkennung und automatische Fangvorrichtung
- Sichtfensterprofile oder Lüftungsgitter auf Wunsch im Torblatt frei positionierbar
- Deckenlauftore bis zu 363,5 cm Breite und 300 cm Höhe möglich
- Motor mit einbruchhemmender Hochschiebesicherung, Hinderniserkennung, Soft-Start, Soft-Stop und automatischer Zulauf. (Leistungsaufnahme nur 5 W im Stand-by Betrieb)

ROLLTORE

- komplett freie Garagendecke
- Einbruchhemmung durch optionale Hochschiebesicherung
- Umfangreiches elektronisches Zubehör (LED-Beleuchtung, Funk-Rolltorsteuerung mit Hinderniserkennung, Lichtschranke, Codeschloss oder Transpondersteuerung)
- Elementgrößen möglich (bis 6 m breit und 4,4 m hoch bei einer max. Fläche von 20 m^2)

UNSERE DECKENLAUFTORE

Das perfekte und formschöne Deckenlauftor aus Aluminium läuft bequem und leise. Es ist leicht, trotzdem stabil und rostet nicht. Die beschichteten Torprofile sind pflegeleicht und müssen aufgrund ihrer Dicklackbeschichtung nicht gestrichen werden. Wahlweise können wir auf Wunsch auch Sichtfenster oder Lüftungsprofile integrieren.

SICHERHEIT IM NOTFALL

Standardmäßig sind die Tore mit einem Deckenlaufmotor inklusive Hindernisauflaufsperre ausgerüstet. Der Motor verfügt über eine Funkfernbedienung mit Handsender. So gelangen Sie bei jedem Wetter, ohne Ihr Fahrzeug zu verlassen, in die trockene Garage.

Sollte der Strom einmal ausfallen, lässt sich das Tor mit einer Notentriegelung (innen) auch manuell bedienen. Die integrierten Federpakete in den senkrechten Führungsschienen tragen das Gewicht des Panzers in so starkem Maße, dass es im Notfall mit einer Hand leicht auf- und abwärts bewegt werden kann.

Durch die steckerfertige Stromverbindung sind keinerlei Elektroinstallationsarbeiten notwendig.

FORMSCHÖN, STABIL UND PFLEGELEICHT

SYSTEM DLT

- Einsetzbar bis maximal 3,60 m Breite und 10,5 m² Panzerfläche
- Rolltorpanzer Aluminium ausgeschäumt Profil C 2080 mit Rollenabschlüssen
- Lüftungs- und Sichtfensterprofile als Sonderausstattung
- Farben wählbar laut HEINZMANN-Farbkarte
- Seitlicher Elektroantrieb mit Beleuchtung
- Steckerfertig einsetzbar
- Federpakete voreingestellt
- Notentriegelung innen standardmäßig

WENN MAXIMALE RAUMNUTZUNG GEFRAGT IST!

Durch den geringen Platzbedarf wird eine sehr große Durchfahrtshöhe mit maximaler Raumnutzung erreicht. HEINZMANN-Deckenlauftore sind deshalb auch hervorragend für Fertiggaragen geeignet.

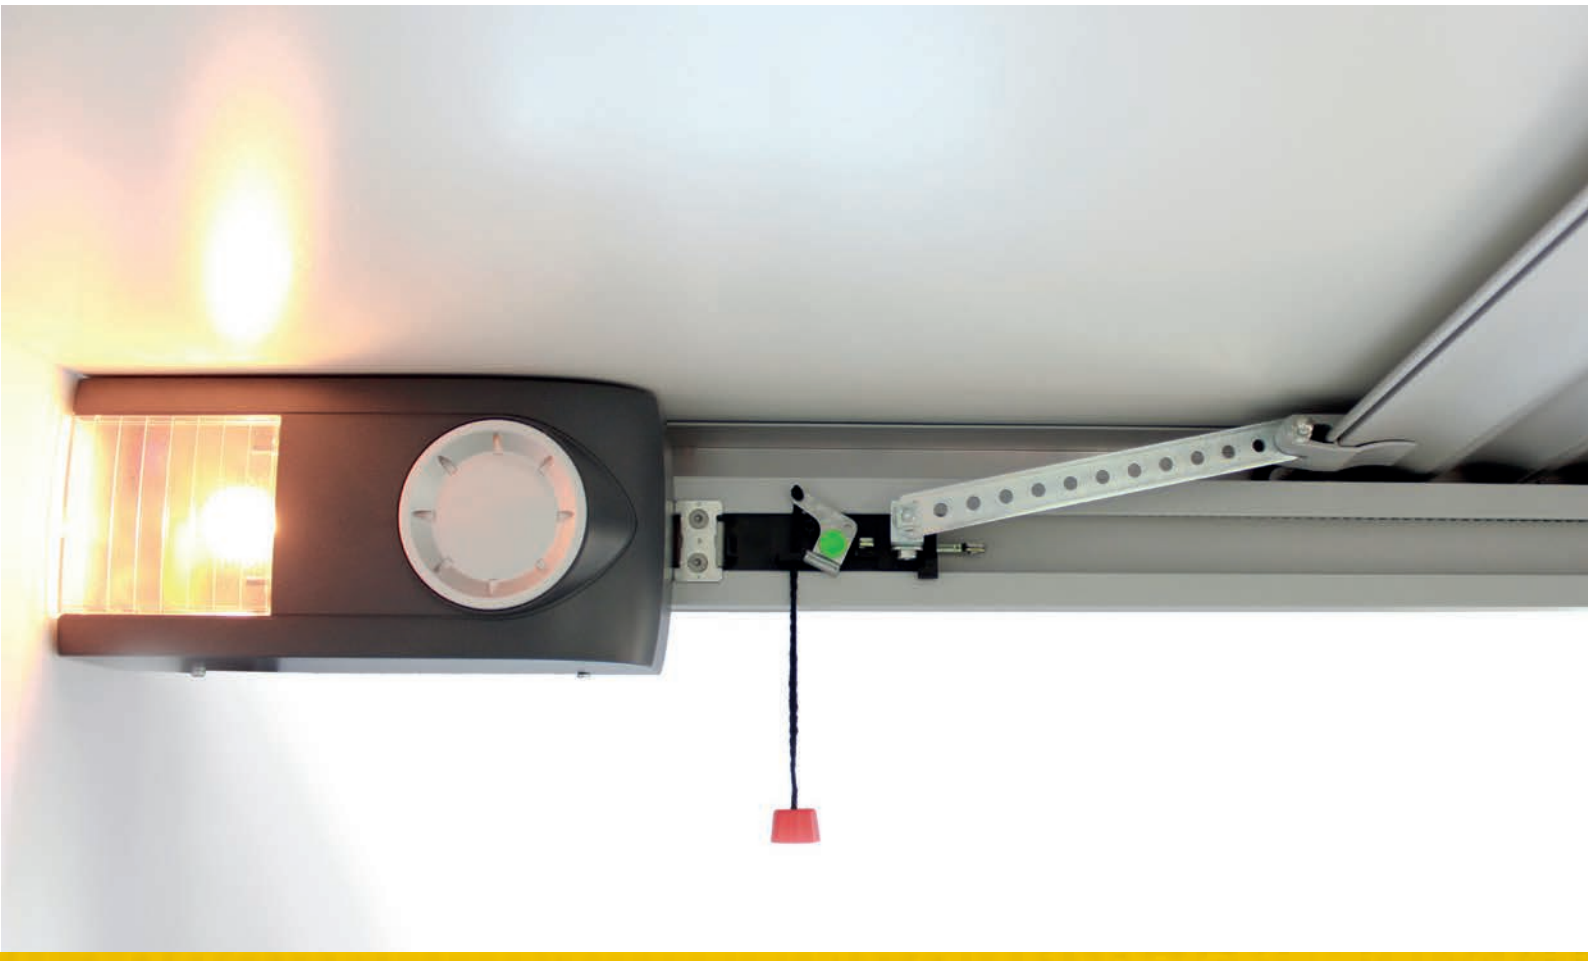

UNSERE ROLLTORE

Die Rolltorsysteme können sowohl vor als auch hinter den Sturz einer Garage oder einer Halle eingebaut werden. Mit den maximal möglichen Abmessungen kann nahezu jede Öffnung im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich mit dieser Bauart geschlossen werden.

STAURAUM SCHAFFEN

Die Rolltore laufen senkrecht nach oben und wickeln sich sicher und platzsparend in den Rolltorkasten aus Aluminium auf. Durch diese Funktionsweise der Rolltore findet sich an der Decke noch genügend Stauraum für Leitern, Surfbretter oder Schlauchboote.

EIN LEBEN LANG FREUDE

Die HEINZMANN-Anrollautomatik beim System ARK bei Torhöhen über 2,75 m gewährleistet den zugfreien und materialschonenden Einlauf des Rolltorprofils in die Führungsschienen. Die Welle bewegt sich dabei bei geringer werdendem Wickeldurchmesser in Richtung Führungsschieneneinlauf und garantiert einen geraden Einlauf in die Laufschiene.

PLATZSPAREND UND SICHER

SYSTEM RT	SYSTEM DBK	SYSTEM ARK
WENN ES GÜNSTIG SEIN SOLL!	**WENN VIELFALT GEFRAGT IST!**	**WENN GRÖSSE GEFRAGT IST!**
Kostengünstige Lösung für Einzelgaragen bis 3,50 m Breite und maximal 10 m² Panzerfläche	Einsetzbar bis maximal 3,80 m Breite und 11 m² Torfläche	Einsetzbar bis maximal 6 m Breite und 20 m² Torfläche
	Rolltorpanzer Aluminium ausgeschäumt Profil C 2080	Rolltorpanzer Aluminium ausgeschäumt Profil C 2080, bei großen Breiten mit Sturmankersicherung
Rolltorpanzer Aluminium ausgeschäumt Profil CT 1450	Lüftungs- und Sichtfensterprofile als Sonderausstattung	Lüftungs- und Sichtfensterprofile als Sonderausstattung
Farben wählbar laut HEINZMANN-Farbkarte	Farben wählbar laut HEINZMANN-Farbkarte	Farben wählbar laut HEINZMANN-Farbkarte
Komplett mit Rohrmotor und Abrollsicherung	Komplett mit Druckgussblendkappen mit Rohrmoto und Abrollsicherung	Komplett mit Stahlblendkappen mit Anrollkonsole, Rohrmotor, Abrollsicherung und Anrollsystem
RAL-Lackierung, Nothandkurbel und Rolltorsteuerung mit Unterschienenabschaltung als Sonderausstattung	RAL-Lackierung, Nothandkurbel und Rolltorsteuerung mit Unterschienenabschaltung	RAL-Lackierung, Nothandkurbel und Rolltorsteuerung mit Unterschienenabschaltung

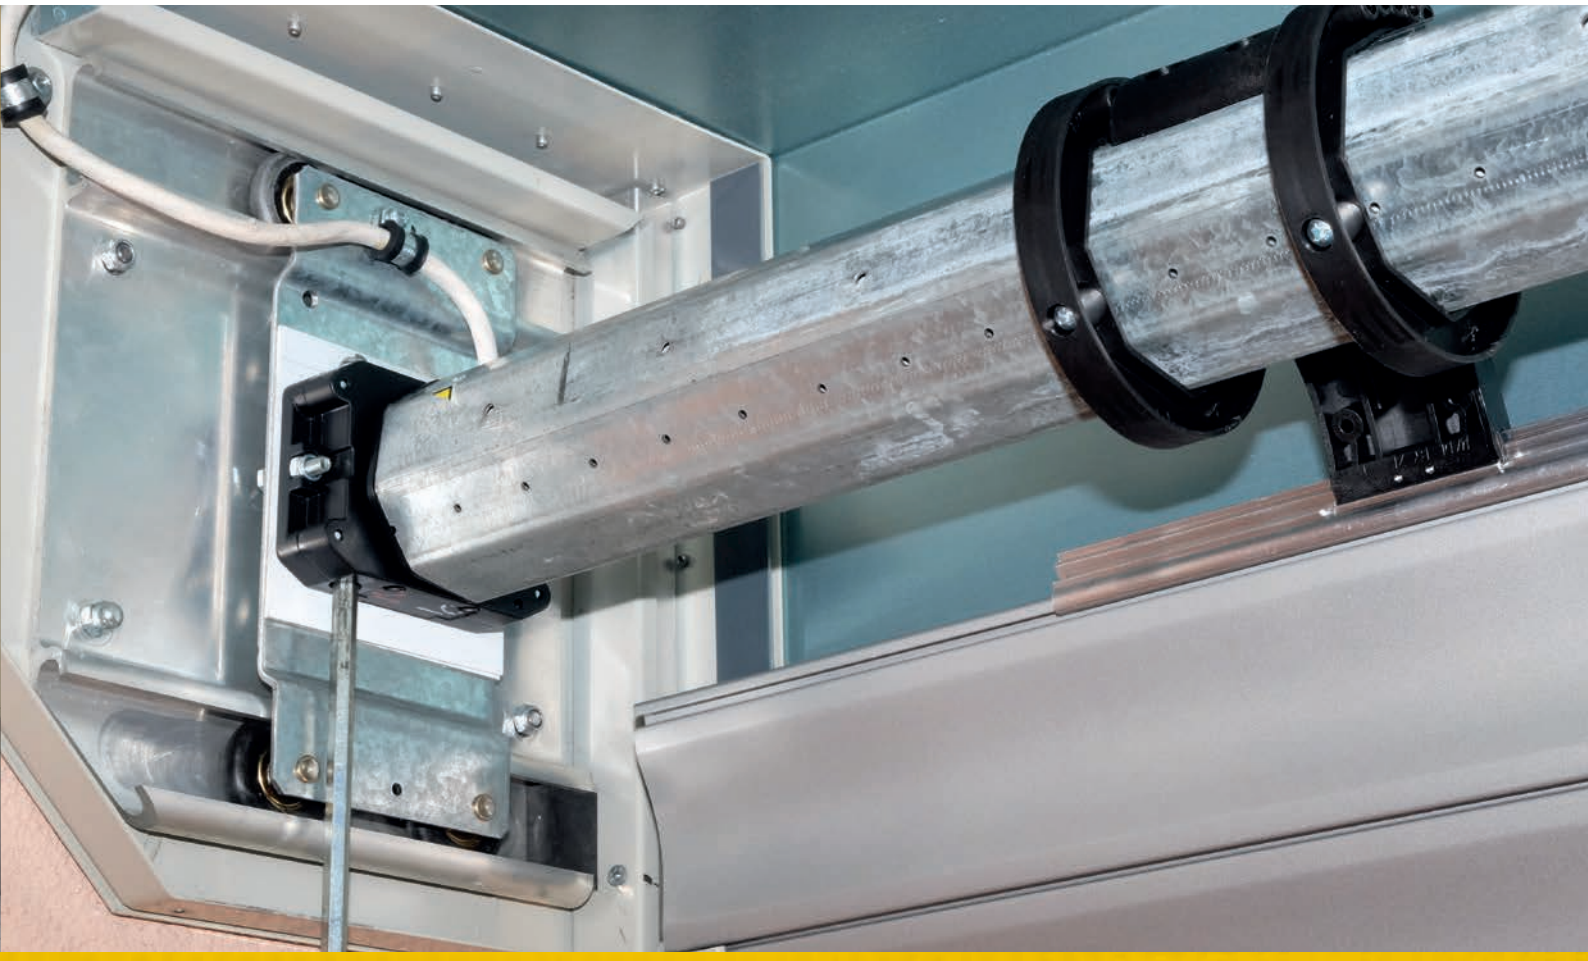

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU

Metallbauteile
Schibler AG

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von

Vorbauelemente.

Unsere Fassadengestalter.

Handwerksqualität made in Germany

Bauen - Renovieren - Nachrüsten

Heinzmann®

Garantiert beste Aussichten

Seit knapp 50 Jahren perfektioniert die Unternehmensgruppe Heinzmann am Standort Kitzingen in Unterfranken, seit über 25 Jahren am Standort Oehna in Brandenburg ihre Produktpalette an Rollladensystemen, die exakt auf die Bedürfnisse der Rollladen- und Fensterbauer, genauso wie an denen der Bauherren und Endkunden zugeschnitten ist. Der vielfältige Rollladenbereich bietet variable Gestaltungsmöglichkeiten und zeigt eine optimale Lösung für die jeweilige Bausituation.

Kastenformen - Flexible Einbaulösungen

Die stranggepressten Blenden bietet Lösungen für nahezu jede Rollladenkonstruktion und architektonische Wunschvorstellungen. Die Rollladenkästen sind äußerst stabil, witterungsunempfindlich, langlebig und wartungsarm. Eine große Auswahl an Farben in Glanz-, Matt- oder Feinstrukturlackierung lassen kaum Wünsche an moderner Farbgestaltung offen.

In alle Kastenformen kann zusätzlich ein Insektenschutzsystem integriert werden und alle Kastenformen sind mit unterschiedlichen Behängen kombinierbar.

Klare Kante

STG nutzt mit seinem nahezu quadratischen Kastenquerschnitt den vorhandenen Rollraum ideal aus.

Echt schräge Typen

ST und STU mit ihrer unteren 20°-Abschrägung bieten ein Höchstmaß an Lichteinfall und leuchten den Innenraum tagsüber perfekt aus. Beide Systeme unterscheiden sich lediglich durch die Revisions-blende, die entweder standardmäßig nach vorne oder nach unten zu öffnen ist.

Hier geht es rund

STR der halbrunde Kasten setzt architektonische Glanzpunkte und geben Ihrer Hausfassade ein individuelles Aussehen, egal ob vor oder in der Fensterleibung. Besonders zur Geltung kommt die halbrunde Form bei Montage des Rollladenelementes vor der Leibung.

Nichts mehr zu sehen

STE und STEG sind ideal zur Integration in eine Fassade mit Vollwärmeschutz.

Für den Maler und Verputzer haben wir schon eine Putzschiene angebracht und haben für ihn schon festgelegt, wie weit er seine Putz-kante an der Revisionsseite einrücken darf.

Vom Rollladenkasten ist nach Abschluss der Verputzerarbeiten nichts mehr sichtbar, außer der lackierten Revisionsblende.

Rollladen, Jalousien, Textil oder Raffstores – Was darf es sein?

Heinzmann bietet Ihnen unterschiedliche Behangkonstruktionen je nach Bausituation oder Kundenwunsch. Aufgrund einheitlicher Kastenkonstruktionen können beide Behangarten auch an der Hausfassade gemischt eingebaut werden: Raffstores beispielsweise im Arbeitszimmer, Fernsehraum oder dort, wo ungewünschte Blendeffekte entstehen können, Rollladen, wo diese Fragestellung kaum eine Rolle spielt.

Aluminium- und Kunststoffrollladen – bewährte Technik und klassische Eleganz

Rollladenprofile aus hochwertigem Aluminium verfügen über eine hohe Formstabilität und sind somit besonders widerstandsfähig.

Für kleinere Rollladenflächen sind auch Kunststoffprofile möglich, deren Farbgebung den Aluminiumprofilen optisch annähernd angepasst ist.

Aluminium-Raffstores – Licht und Schatten ganz nach Belieben.

Der RS 80 reflektiert Sonnenstrahlen oder lässt Licht, Wärme und Sonne in den Innenraum, so wie Sie es wünschen. Die Aluminiumlamellen lassen sich in nahezu jedem Winkel einstellen und sorgen je nach Tages- und Jahreszeit für optimale Lichtverhältnisse im Raum.

Der integrierte Kopfleistenmotor kann die Lamellen sowohl komplett verschließen, als auch den Winkel der Stäbe individuell verstellen.

Die Aluminiumlamellen sind in aktuellen Farben erhältlich.

Jalousierbarer Aluminiumrollladen CJ 837 – hier klappt es richtig.

Der CJ 837 bietet mit seiner Klappfunktion sowohl Sonnenschutz, wie Transparenz nach außen. Die großen Licht- und Luftöffnungen lassen indirektes Tageslicht und viel frische Luft in den Raum.

Die ausklappbaren Rollladenlamellen können sowohl vollflächig über den ganzen Behang oder nur teilflächig in einem bestimmten Abschnitt Behanges eingebaut werden. Wahlweise können die Öffnungen mit einer integrierten Insektenschutzgaze ausgestattet werden.

HeiTex – vor Sonnenstrahl geschützt und vor Insekten bewahrt

HeiTex vereinigt Blend- und Hitzeschutz im gesamten Tagesverlauf im Raum mit attraktiver Fassaden-gestaltung am Gebäude. Die vielfältigen Farb- und Tuchvarianten lassen keine Kunden-wünsche offen. HeiTex-Systeme sind äußerst war-tungsarm und leicht zu reinigen, sowie extrem windresistent.

Im geschlossenen Zustand schützen sie noch zusätzlich vor Insekten.

Elektrischer Antrieb oder Muskelkraft

Raffstorebehänge, Textilbehänge, jalousierbare Rollläden und asymmetrische Vorbaukästen werden bauartbedingt ausschließlich mit Elektromotoren bedient.

Der klassische Kunststoff- oder Aluminiumrollladen bietet die Wahl zwischen Finger und Arm. Sollen Ihre Vorbauelemente ganz einfach per Knopfdruck oder automatisch mit Sensoren, Zeitschaltuhren oder einem leichten Fingertipp auf Schalter oder drahtlos per Funkfernsteuerung betätigt werden oder bevorzugen Sie die mechanische Variante per Gurtzug oder Kurbelgestänge.

Die Motorisierung von Sonnenschutzanlagen ist in jedem Falle ein dauerhafter Komfortgewinn, egal ob bereits bei der Planung eines neuen Gebäudes oder als Nachrüstung bei einer Renovierung oder Sanierung. Moderne Funkfernsteuerungen benötigen keine zusätzlichen Steuerleitungen und sind deshalb schmutz- und geräuscharm anzubringen und zur Nachrüstung bereits bestehender Anlagen bestens geeignet.

Kopfleistenmotor mit Zwischenstoppfunktion für Raffstoreanlagen

Elektronischer Wellenmotor für Rollladen

Gleichstrommotor für Solarbetrieb

Technisch ausgereifte Lösungen

Heinzmann hat alle zugehörigen Bauteile des Vorbauelements und zugehörige vorbereitende Tätigkeiten hinsichtlich einfacher und schneller Montage und Handhabung, sowie Langlebigkeit und Robustheit in Augenschein genommen und gegebenenfalls ausgetauscht.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Zweiteilige Einlauftrichter für reibungslosen Austausch
- Klapp-Gurtwickler bei manueller Gurtbedienung für leichte und sichere Montage
- Kunststoffbeschichtete Aufhängefedern schonen den Behang auf Dauer und wehren Hochschiebeversuche von außen ab
- Drehbare Endstabgleiter garantieren einfachere Revisionsarbeiten.
- Endleisten mit Gummiabschluss gewähren eine kratzerfreie Fensterbank und ein geräuschloses Aufsetzen
- Putzträgerelemente mit dreiteiliger Revisionsblende bieten stets Zugang bei Wartungsarbeiten
- Elektronische Rohrmotore mit Hinderniserkennung und winterlichem Anfrierschutz bieten Sicherheit, komfortable Bedienung und lange Lebensdauer auf höchstem Niveau.
- Werksseitig vorgerichtete Bohrungen für Schienenabschlüsse garantieren eine leichte und schnelle Montage

Intelligente Sonderlösungen und Sonderkonstruktionen

- Innen- oder Außenecken mit Eckverbindern in geschweißter Ausführung
- Fenster- / Tür-Kombinationen

Mücken machen keinen Stich – das integrierte System VIS

Durch die Integration eines Insektenschutz-systems in den Vorbaukasten werden die Möglichkeiten erst voll ausgeschöpft. Verdunkelung während der Nacht und bei starker Sonneneinstrahlung, frische Luft ohne lästige Fliegen am Tag.

Das Insektenschutzrollo kann unabhängig vom Rollladenbehang bedient werden.

Die feinmaschige, fiberglas-ummantelte Insekten-schutzgaze und die Bürstendichtung in den Laufschienen macht den Besuch unliebsamen Kleingetiers unmöglich.

Der zusätzliche Insektenblocker verhindert das Eindringen in die Auslassöffnung des Kastens.

Das Abrollen der Gaze erfolgt über einen Federwellenantrieb. Mit dem Easy-Click-System kann er kinderleicht unten fixiert und genau so leicht wieder gelöst werden. Dabei gewährt die integrierte Bremse an der Federwelle ein sanftes Hochgleiten der Gaze in den Kasten.

Die Alternative, auch wenn die Sonne mal nicht scheint

Durch Vorbauelemente mit Solarantrieb auch ohne Stromnetz die Annehmlichkeiten eines funkferngesteuerten Elektroantriebes nutzen.

Geeignet für ST, STU und STUG, wenn das Solarpanel auf dem Kasten angebracht werden soll, alle Formen, wenn das Solarpanel extern an der Hauswand befestigt wird.

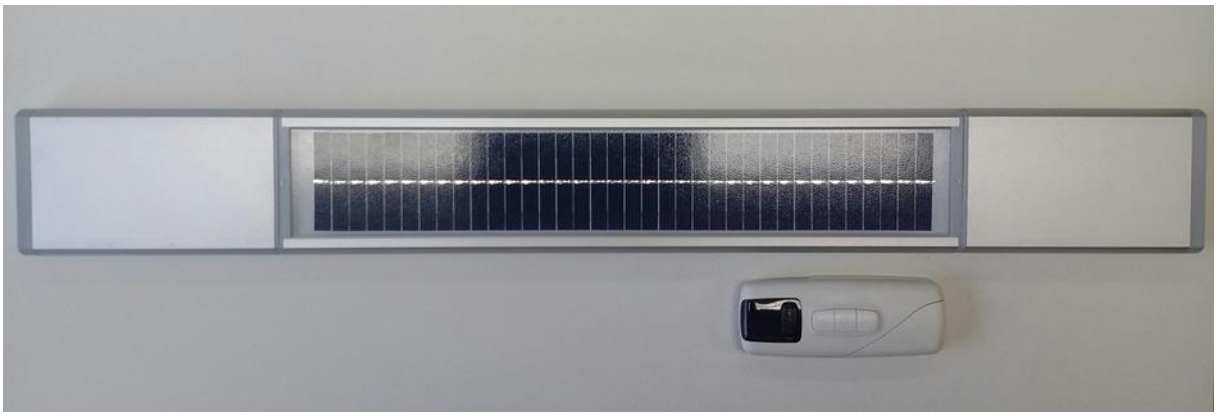

Die Vorteile auf einen Blick

- keine Verdrahtung im Haus notwendig, Wände werden nicht beschädigt.
- Aufgrund Niederspannungsbereich keine Elektrofachkraft zu Installation notwendig.
- Kostenlose, saubere und erneuerbare Energie.
- Der Akkumulator bildet mit der Steuerung und dem Solarpanel eine formschöne Einheit.
- Das Solarpanel kann wahlweise auf dem Kasten befestigt oder separat an der Fassade angebracht werden.
- Keine ständige Sonneneinstrahlung notwendig
- Steckverbindungen für schnellen Komponententausch und Akkuwechsel
- 12 V- Gleichstrommotor mit integriertem Funkempfänger serienmäßig
- Zugstarker Rohrmotor, Leistung 20 Nm
- Rollierender Funkcode
- Zubehörprogramm wie 9-Kanal-Handsender oder Funk-Zeitschaltuhr für bis zu 8 Solarmotore
- Montageleisten zur Wandmontage einfach anzubringen

Wenn das Fenster mal nicht rechteckig ist

Heinzmann bietet auch Sonderkonstruktionen an Vorbauelemente für asymmetrische Fenster, die nicht der Norm entsprechen.

Geeignet für ST, STE, STR und STU

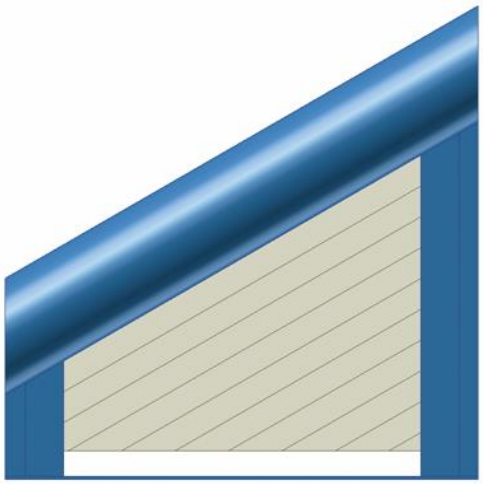

Die Vorteile auf einen Blick

- Schrägen von 0,5 ° bis 45° realisierbar
- obenliegender Rollladenkasten, der Schließvorgang verläuft von oben nach unten
- Blendenkasten, Führungsschienen und Endschiene in allen RAL-Farben aus nahezu unverwüstlichem, stranggepresstem Aluminium mit sprichwörtlicher Langlebigkeit.
- Führungsschienen mit Keder ergeben einen ruhigen Lauf der Profile.
- Profile aus rollgeformtem Aluminium, mit Polyurethan ausgeschäumt, **mit** Lichtschlitzen und in verschiedenen Farben dicklackbeschichtet, garantieren neben Formstabilität höchste Wärme- und Schalldämmung.
- Lichtschlitze im Panzer ermöglichen Luftzirkulation und Lichteintritt.
- Leichte und sichere Bedienung über Motor mit elektromechanischer Endabschaltung - als wesentliche Arbeitserleichterung.
- Verschiedene Ausführungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten tragen den unterschiedlichen Fensterformen Rechnung.
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Architektur des Hauses durch ein breites Typenspektrum (abgeschrägter bzw. runder Kasten, Putzträgerkasten) mit verschiedenen Blendensystemen.
- Der Rollladenbehang fährt bis auf 30 mm komplett im Rollladenkasten ein!

<u>Ausgewählte Formen asymmetrischer Vorbauelemente:</u>

Fragen Sie Ihren Fachhändler, er berät Sie gerne.

Metallbauteile
Schibler AG